




安装之前请先阅读此说明书, 敬请保留, 以备参考

## 产品安装说明书

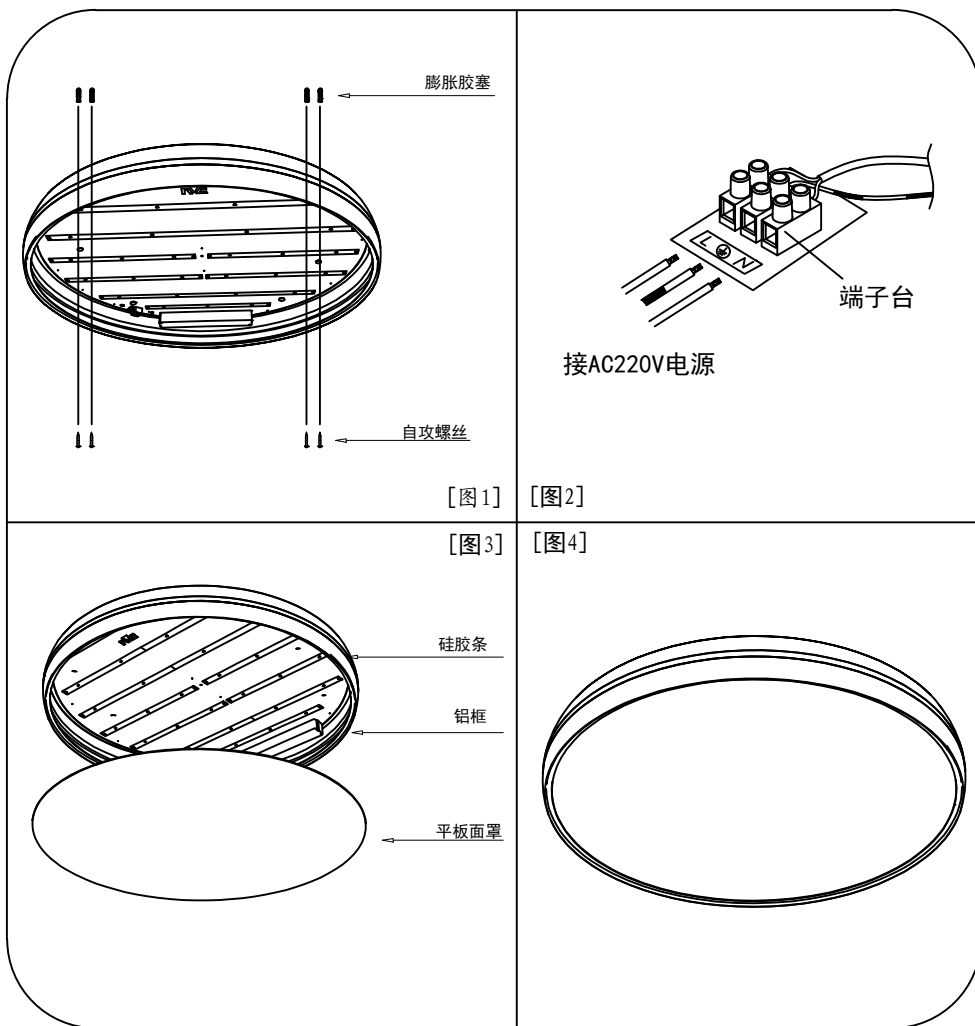

1. 安装此产品时先切断电源, 并确定好安装方案和天花板承受的重量。
2. 根据灯具安装孔位在天花板钻上安装孔, 打入膨胀胶塞, 用自攻螺丝把五金框固定在天花板上。保证外接电源线不被灯具挡住, 确定安装牢固。(如图1)
3. 将220V市电接到端子台一端, 火线接L, 零线接N, 地线接  $\oplus$ , 接线时注意导线接触良好, 尾端铜丝不外露。(如图2)
4. 先面罩一角放进铁框内, 再把整块面罩平放进铁框(如图3)
5. 确定安装无误后, 方可接通电源正常使用。(如图4)

**温馨提示:** 此产品具有光色可调功能, 用户可通过连续开关方式实现光色调节。

- LED维护说明:
1. 更换光源电器时请务必断电操作, 避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
  2. 请按LED光源板上的型号进行补配更换, 接线时分清正负极性正确连接, 并检查固定螺丝是否漏加垫片导致短路。
  3. 此灯具内的光源由制造商或服务代理商或一个有类似资格的人来更换。



**警告:** 为防止灯具破损、坠落、触电、起火或威胁人身安全的事故发生, 请委托电气专业人员按照说明书进行安装、使用, 不能自行改造灯具或调换部件。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |           |           |                 |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 光源   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电器   | X         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 五金件  | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 塑料件  | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 玻璃   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363标准规定的限量要求。

产品正常使用期间无有毒有害物质泄漏风险  
灯在意外损坏或寿终时, 请按当地环保法规要求处理

注: 本说明书的产品图形仅供参考, 以实物为准

产品货号: NLCX10073-122W-Φ800-光黛

# 物料编码: 70153794