


## 产品安装说明书

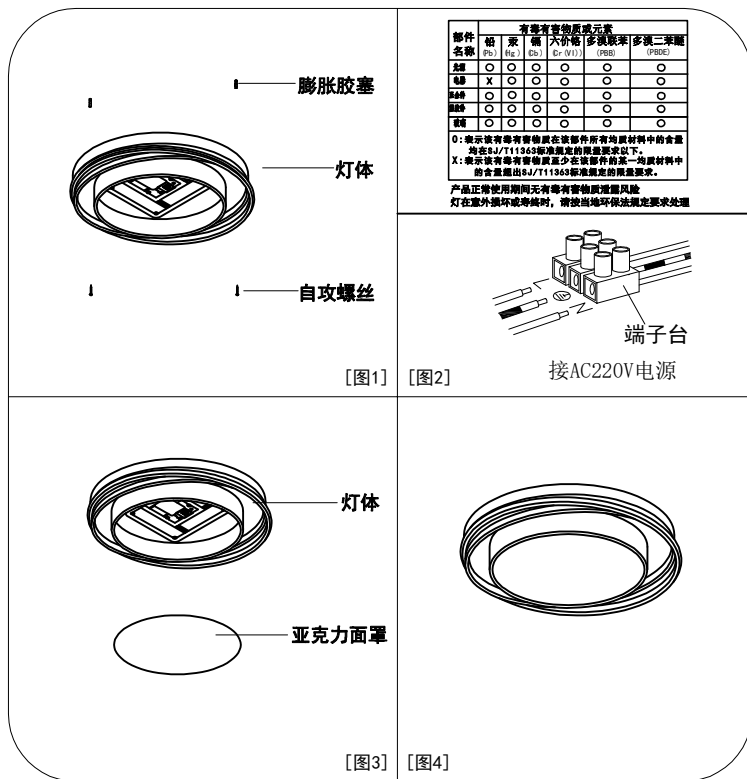

| 零件名称  | 有害物质限量元素 |        |              |            |              |
|-------|----------|--------|--------------|------------|--------------|
|       | 铅 (Pb)   | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 灯体    | ○        | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 端子台   | ○        | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 亚克力面罩 | ○        | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 自攻螺丝  | ○        | ○      | ○            | ○          | ○            |

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T11365标准规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T11365标准规定的限量要求。

产品正常使用期间无有害物质泄漏风险  
灯在意外损坏或维修时, 请按当地环保法规要求处理

1. 安装此产品时, 请确定好安装方案和天花板承受的重量。
2. 在天花板上钻上安装孔, 打入膨胀胶塞, 用自攻螺丝把灯体固定在天花板上。但要保证220V市电线穿过灯体进线孔, 确定安装牢固。(如图1)
3. 断开电源, 将220V市电接到端子台一端, 火线接L, 零线接N, 地线接 接线时注意导线良好接触, 尾端铜丝不外露。(如图2)
4. 把亚克力面罩稍微变形倾斜放进灯体里, 调整好位置保持居中, 确定安装牢固。(如图3)
5. 确定安装无误后, 方可接通电源正常使用。(如图4)

温馨提示: 此产品具有光色可调功能, 用户可通过连续开关方式实现光色调节。

- LED维护说明:
- a. 更换光源电器时请务必断电操作, 避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
  - b. 请按LED光源板上的型号进行补配更换, 接线时分清正负极性正确连接, 并检查固定螺丝是否漏加垫片导致短路。
  - c. 此灯具内的光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。

注: 本说明书的产品图形仅供参考, 以实物为准

