



安装之前请先阅读此说明书, 敬请保留, 以备参考

产 品 安 装 说 明 书

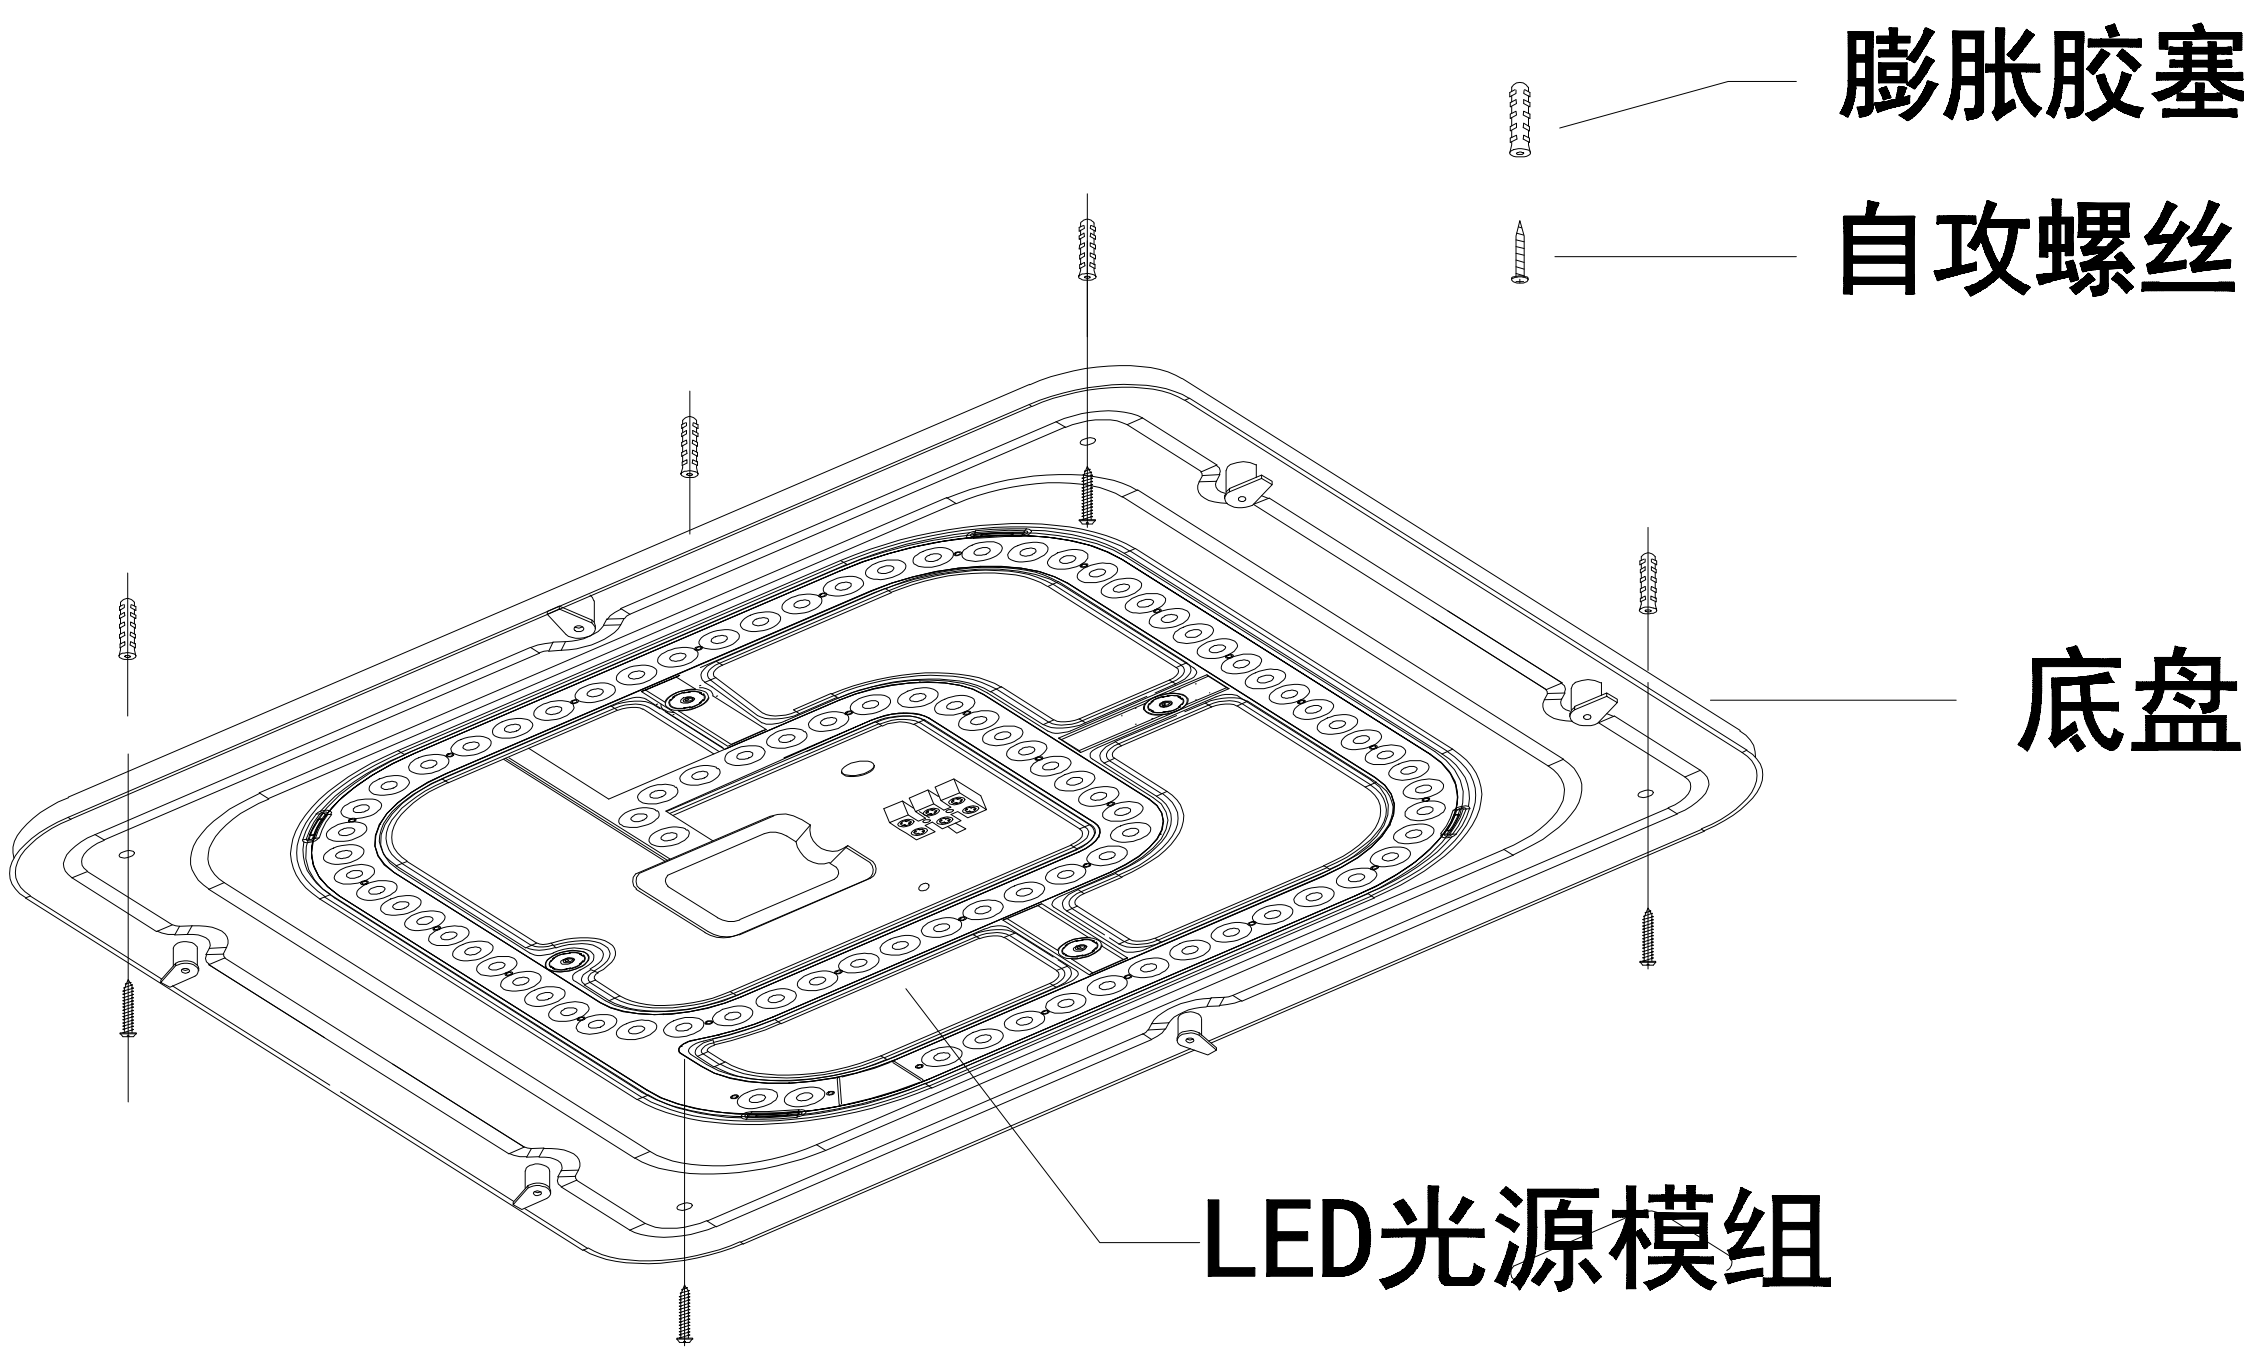


[图1]

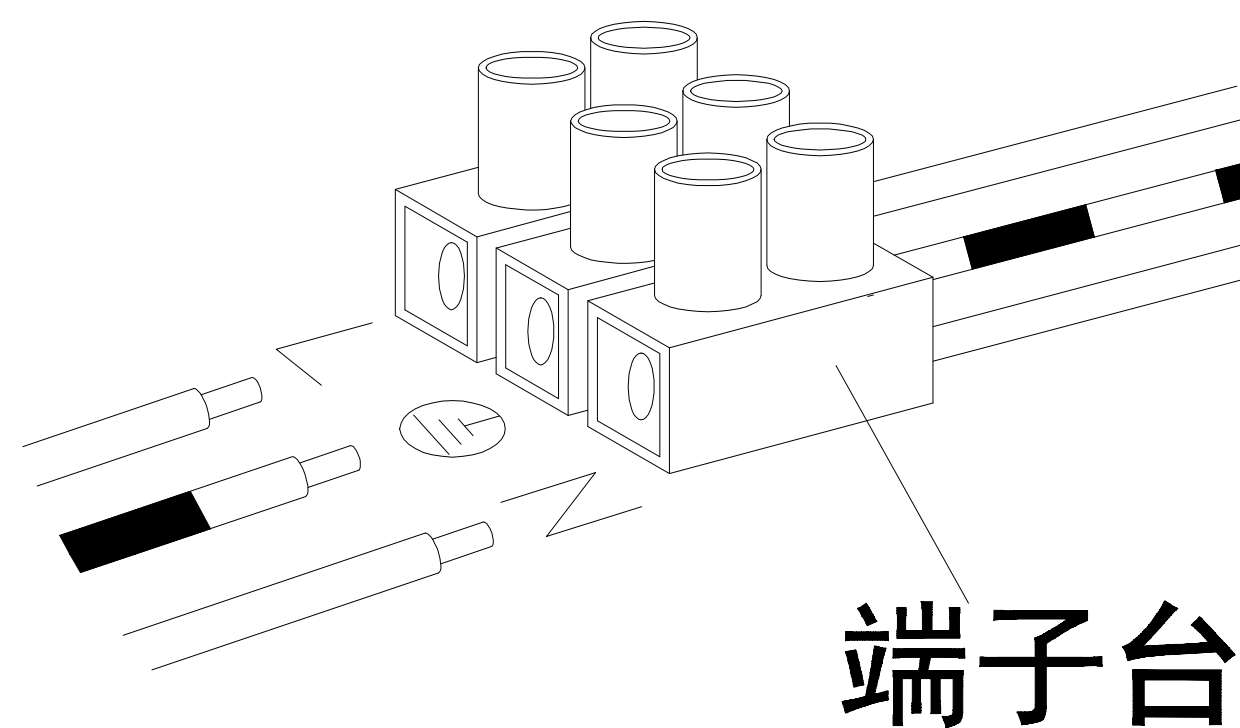


接AC220V电源

[图2]

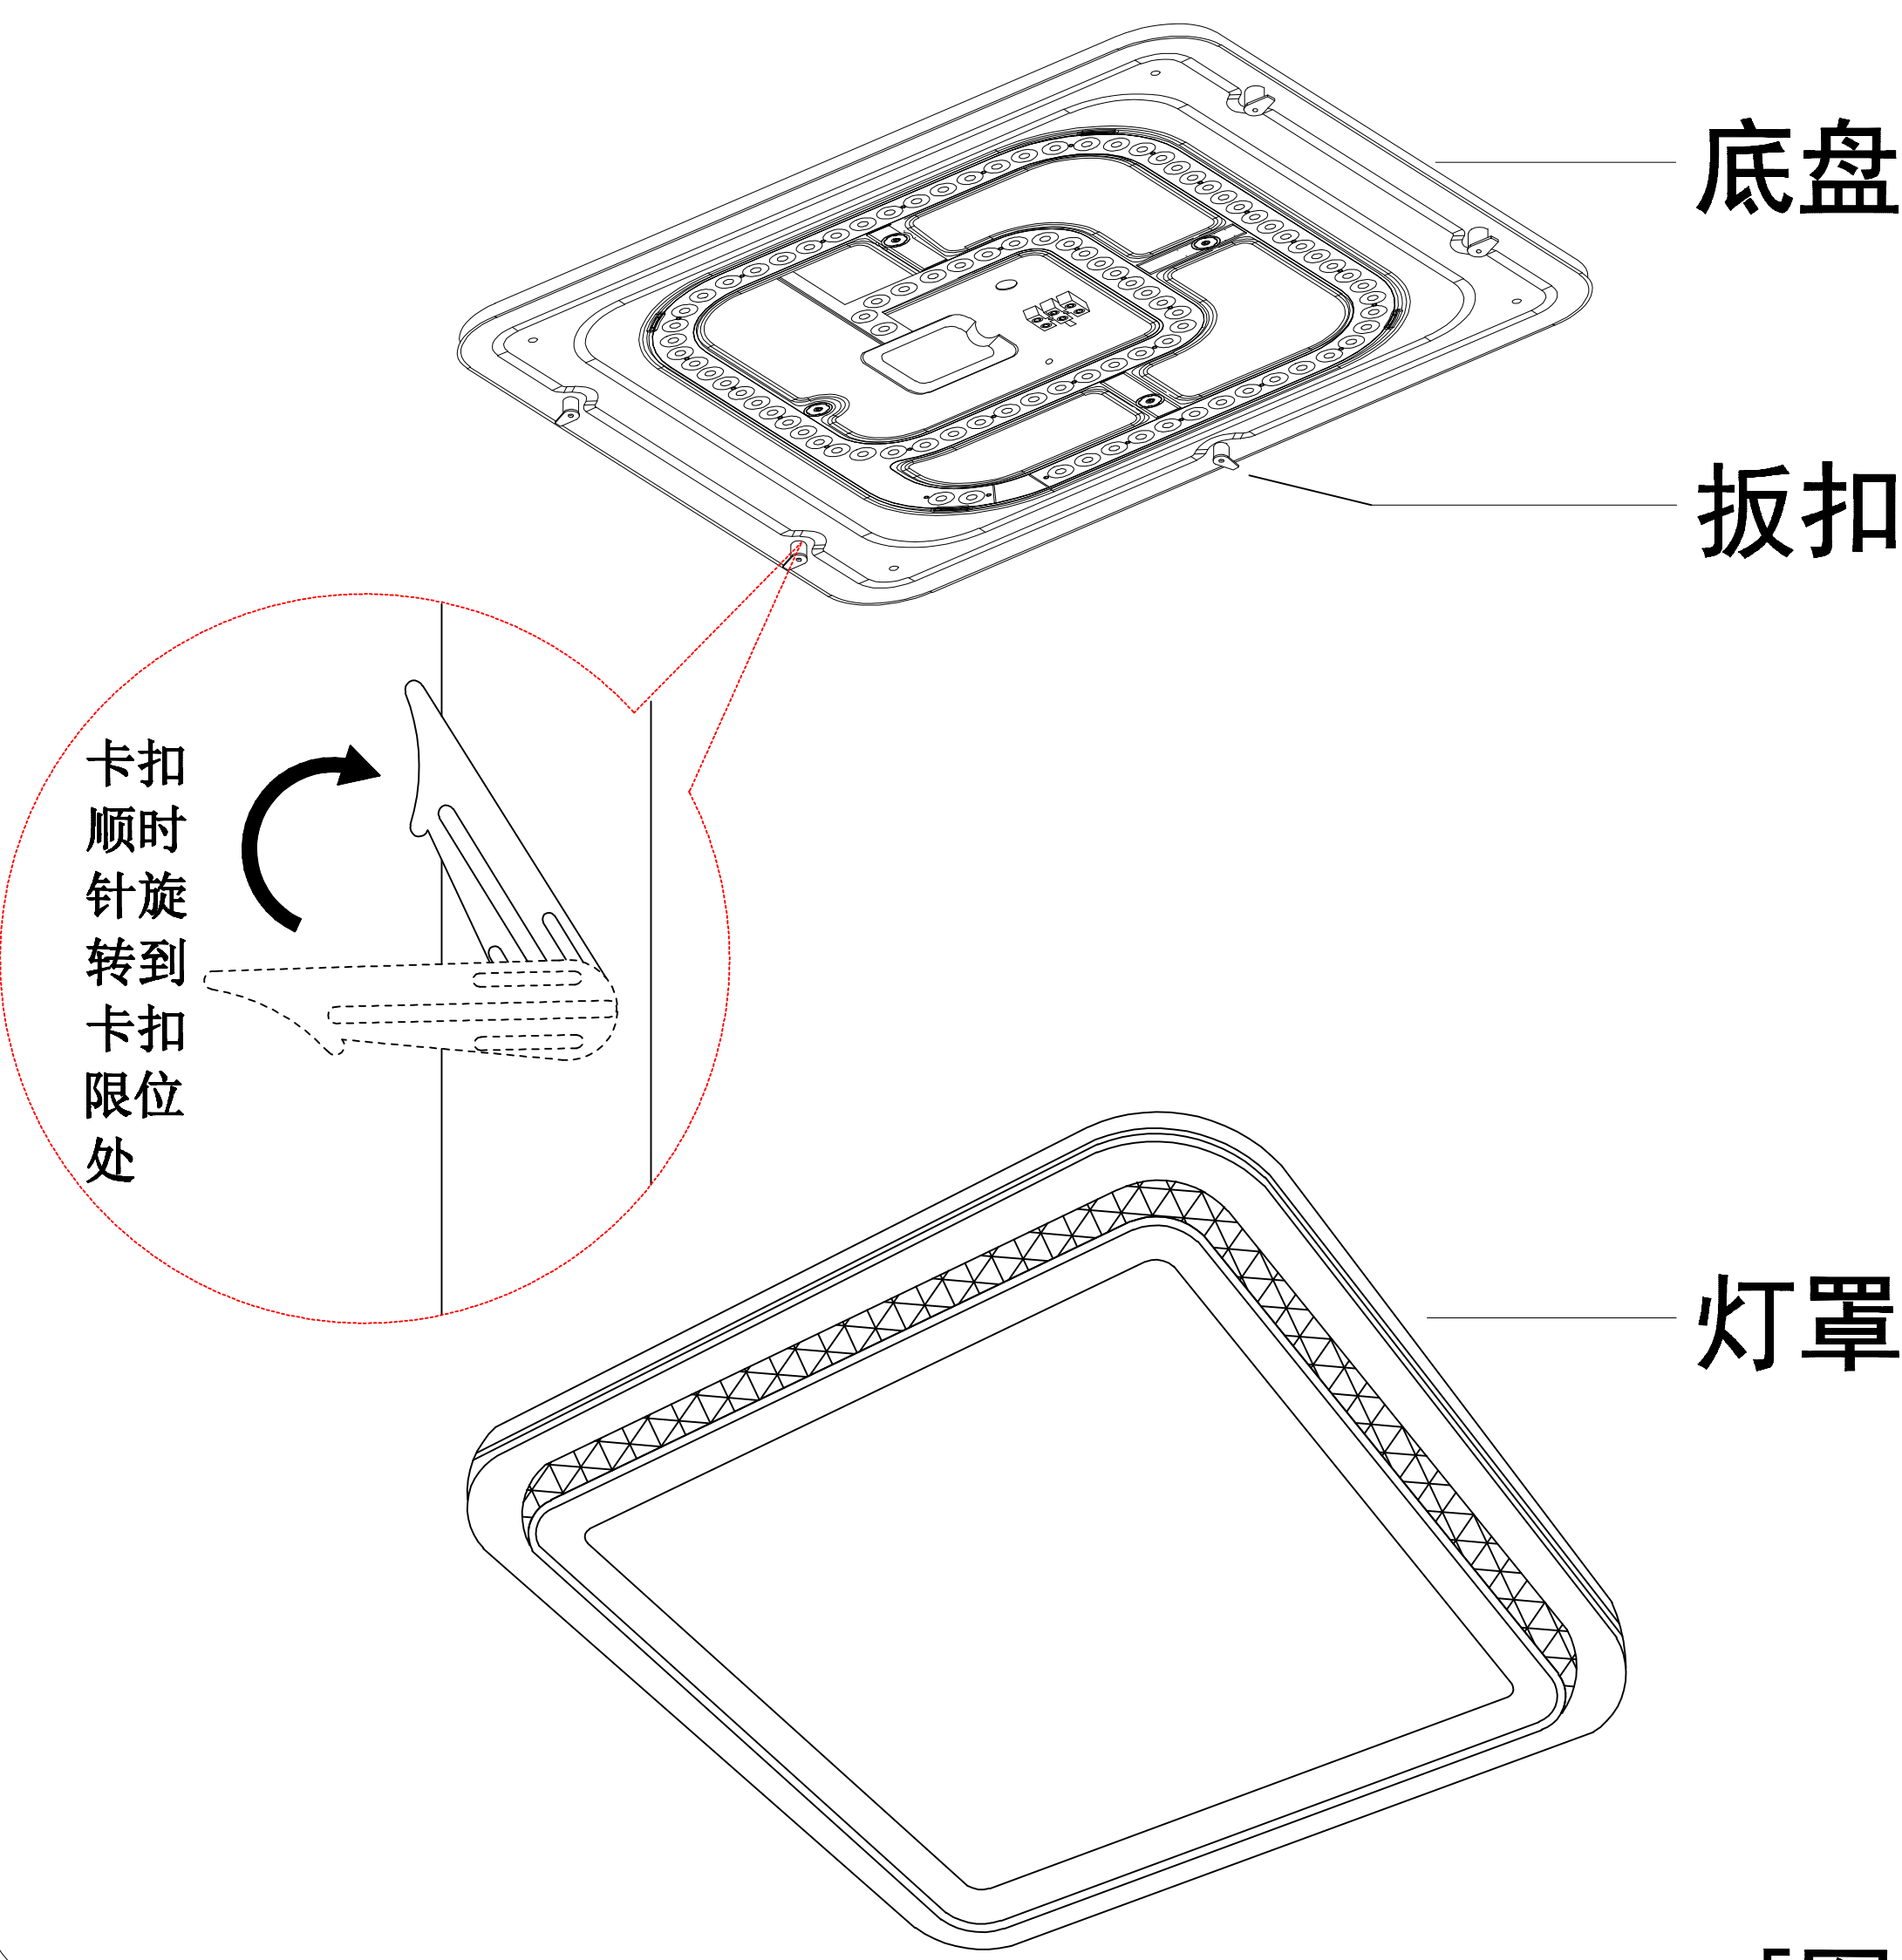

[图3]

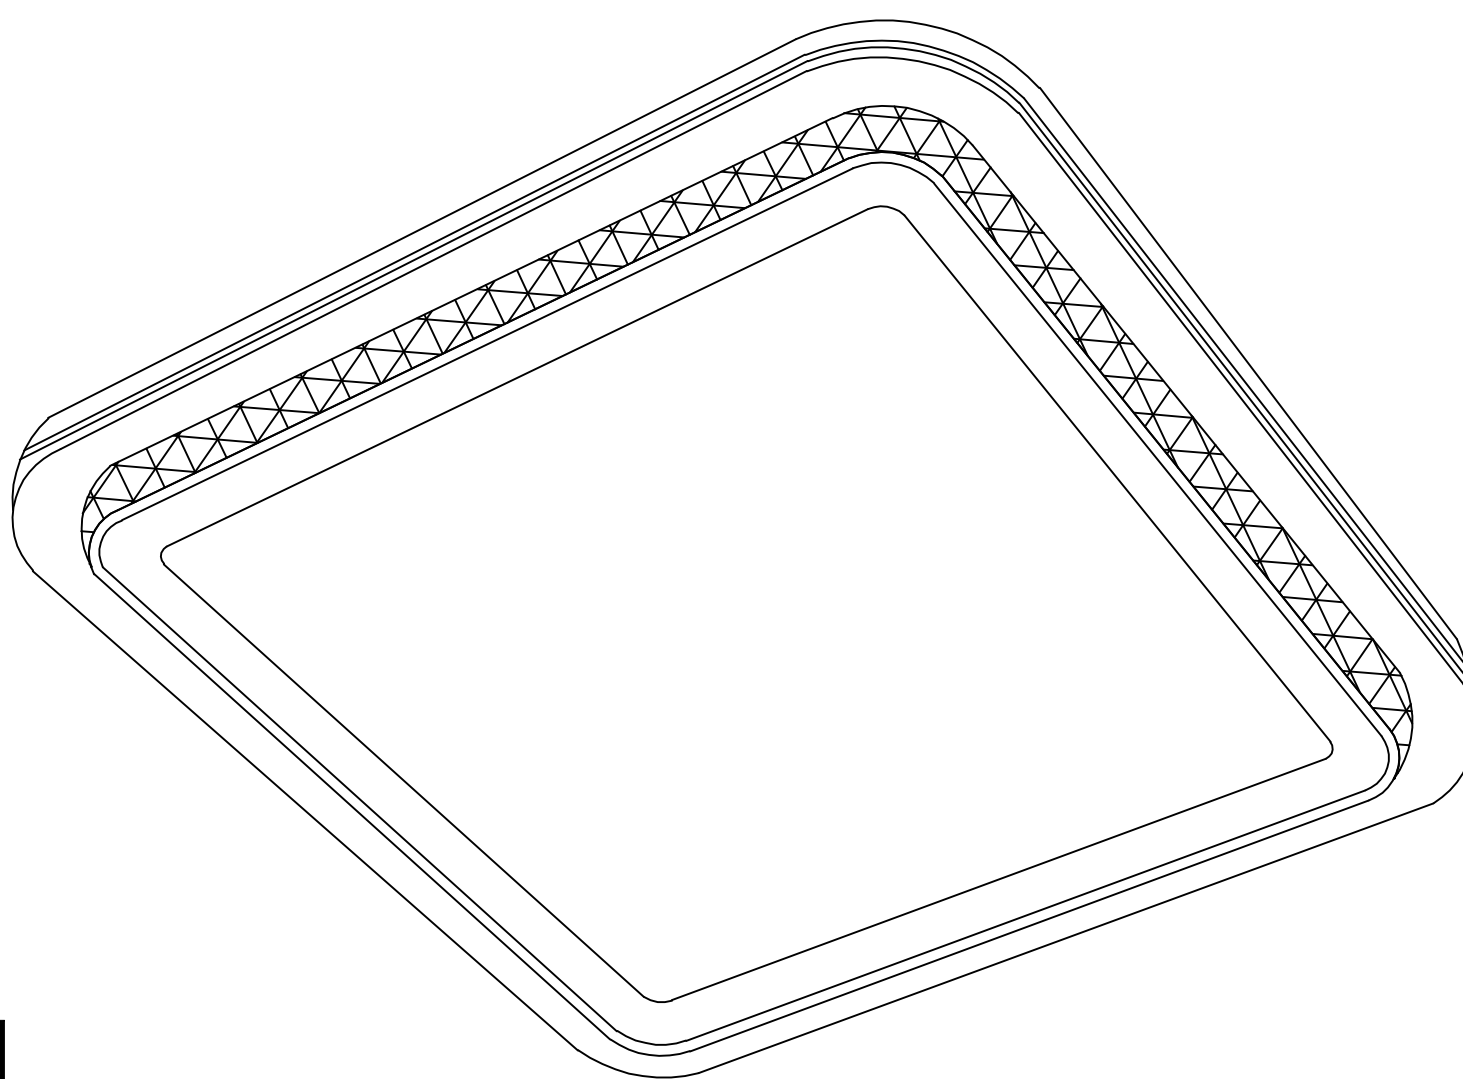


[图4]

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
电器	×	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11363的规定编制
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

产品正常使用期间无有毒有害物质泄露风险
灯在意外损坏或寿终时, 请按当地环保法规要求处理

1. 安装此产品时, 请确定好安装方案和天花板承受的重量。
2. 在天花板上钻上安装孔, 打入膨胀胶塞, 用自攻螺丝把底盘固定在天花板上。但要保证220V市电线穿过灯体进线孔, 确定安装牢固。(如图1)
3. 断开电源, 将220V市电接到端子台一端, 火线接L, 零线接N, 地线接 , 接线时注意导线良好接触, 尾端铜丝不外露。(如图2)
4. 把扳扣扳开, 举起灯罩放入底盘内, 转动扳扣, 确定安装牢固。(如图3)
5. 确定安装无误后, 方可接通电源正常使用。(如图4)

温馨提示: 此产品具有光色可调功能, 用户可通过连续开关方式实现光色调节。

LED维护说明: 1. 更换光源电器时请务必断电操作, 避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
2. 非用户替换, 此灯具内的光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。

注: 本说明书的产品图形仅供参考, 以实物为准