




安装之前请先阅读此说明书, 敬请保留, 以备参考

产品安装说明书

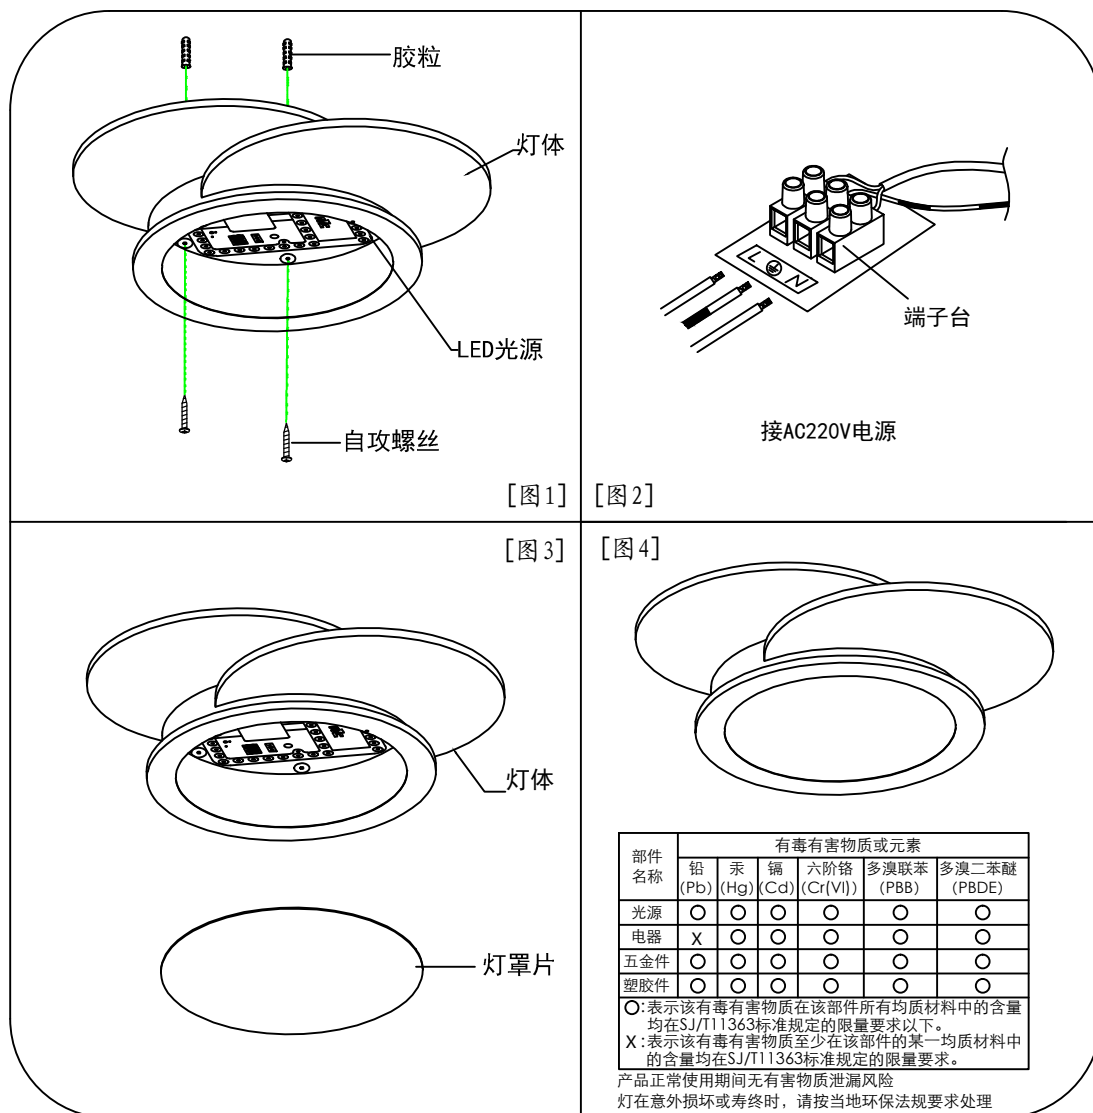

1. 安装此产品时先切断电源, 并确定好安装方案和天花板承受的重量。
2. 根据灯体安装孔位在天花板上钻上安装孔, 打入膨胀胶塞, 用自攻螺丝把底盘固定在天花板上。保证外接电源线穿过灯体进线孔, 确定安装牢固。(如图1)
3. 将220V市电接到端子台一端, 火线接L, 零线接N, 地线接⊕, 接线时注意导线接触良好, 尾端铜丝不外露。(如图2)
4. 把亚克力灯罩片稍微倾斜放入灯体正面框内, 调整灯罩位置使其居中, 确定安装牢固。(如图3)
5. 确定安装无误后, 方可接通电源正常使用。(如图4)

- LED维护说明:
1. 更换光源电器时请务必断电操作, 避免触电或对LED及电器造成冲击损伤。
 2. 请按LED光源板上的型号进行补配更换, 接线时分清正负极性正确连接, 并检查固定螺丝是否漏加垫片导致短路。
 3. 此灯具内光源由制造商或其服务代理商或一个有类似资格的人来更换。



警告: 为防止灯具破损、坠落、触电、起火或威胁人身安全的事故发生, 请委托电气专业人员按照说明书进行安装、使用, 不能自行改造灯具或调换部件。

注: 本说明书的产品图形仅供参考, 以实物为准